

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. SPSC-8273B

Išduotas

UAB "Traidenis",
Pramonės g. 31B, LT-62175 Alytus, Lietuvos Respublika,
įmonės kodas 249910930

Šis sertifikatas liudija,
kad
tipas

buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

aerobiniai pratekamojo tipo su įkrova:
HNV-N-25_{ii}, HNV-N-26_{ii}, HNV-N-27_{ii}, HNV-N-28_{ii}, HNV-N-29_{ii},
HNV-N-30_{ii}, HNV-N-31_{ii}, HNV-N-32_{ii}, HNV-N-33_{ii}, HNV-N-34_{ii},
HNV-N-35_{ii}, HNV-N-40_{ii}, HNV-N-45_{ii}, HNV-N-50_{ii} ir HNV-N-55_{ii}
(dvių dalių (anoksinė ir aeracinė) aerotankas ir antrinis
nusodintuvas integruoti atskirose talpyklose; perteklinis
dumblas šalinamas į atskiroje talpoje įrengtą dumblo
stabilizatorių; orapūtė montuojama šalia įrenginio)

gaminami

UAB "Traidenis",
Pramonės g. 31B, LT-62175 Alytus, Lietuvos Respublika

atitinka esminius

NTL-01-048:2008 reikalavimus (žr. 1 ir 2 priedus)

Atitikties sertifikatas
išduotas įvertinus
gamybos kontrolės
sistemą ir

1. UAB "Statybinių konstrukcijų laboratorija" bandymų protokolus Nr.15-3/07 (2007-08-10), Nr.15-6/07 ir Nr.15-7/07 (2008-09-01).
2. Kauno Technologijos Universiteto Stiprumo ir irimo mechanikos centro ataskaitą Nr.KTU-8389-V:01 (2006-12-20).
3. Nuotekų valymo įrenginių valymo efektyvumo įvertinimo protokolą Nr.07-10/6 (2007-12-20).

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą produkciją statybos produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1.

Galioja iki

2014-01-21

Išdavimo data

2011-02-10 (2008-01-21)

Direktorius

Robertas Encius

Exempliorius Nr.1



1 PRIEDAS PRIE SERTIFIKATO Nr. SPSC-8273B

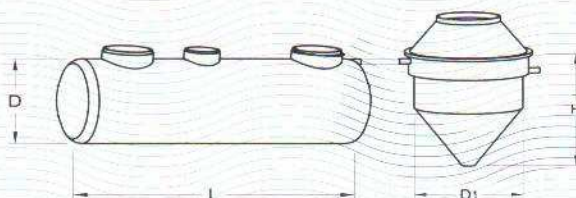
Išduoto 2011-02-10

Produktas

buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

tipas

pratekamojo tipo su įkrova:

 HNV-N-25_{II}, HNV-N-26_{II}, HNV-N-27_{II}, HNV-N-28_{II}, HNV-N-29_{II},
 HNV-N-30_{II}, HNV-N-31_{II}, HNV-N-32_{II}, HNV-N-33_{II}, HNV-N-34_{II},
 HNV-N-35_{II}, HNV-N-40_{II}, HNV-N-45_{II}, HNV-N-50_{II} ir HNV-N-55_{II}
Rodikliai ir jų vertės:


Valymo įrenginio tipas	Gabaritiniai matmenys D/L/D ₁ /H, m	Įrenginio apkrova teršalais, SGS
- HNV-N-25 _{II}	3,0 / 6,0 / 3,0 / 3,3	166
- HNV-N-26 _{II}	3,0 / 6,6 / 3,0 / 3,35	173
- HNV-N-27 _{II}	3,0 / 6,8 / 3,0 / 3,4	180
- HNV-N-28 _{II}	3,0 / 7,0 / 3,0 / 3,45	186
- HNV-N-29 _{II}	3,0 / 7,2 / 3,0 / 3,5	193
- HNV-N-30 _{II}	3,0 / 7,4 / 3,0 / 3,6	200
- HNV-N-31 _{II}	3,0 / 7,7 / 3,1 / 3,65	206
- HNV-N-32 _{II}	3,0 / 7,9 / 3,1 / 3,7	213
- HNV-N-33 _{II}	3,0 / 8,2 / 3,1 / 3,8	220
- HNV-N-34 _{II}	3,0 / 8,4 / 3,1 / 3,85	226
- HNV-N-35 _{II}	3,0 / 8,6 / 3,1 / 3,9	233
- HNV-N-40 _{II}	3,0 / 9,9 / 4,0 / 4,2	266
- HNV-N-45 _{II}	3,0 / 11,0 / 4,0 / 4,4	300
- HNV-N-50 _{II}	3,0 / 12,1 / 4,0 / 4,6	333
- HNV-N-55 _{II}	3,0 / 13,2 / 4,0 / 4,8	366

PASTABA: SGS – suvestinis gyventojų skaičius (LST EN 1085)

Direktorius

R. Encius



2 PRIEDAS PRIE SERTIFIKATO Nr. SPSC-8273B

Išduoto 2011-02-10

Produktas

buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

tipas

pratekamojo tipo su įkrova:

 HNV-N-25_{II}, HNV-N-26_{II}, HNV-N-27_{II}, HNV-N-28_{II}, HNV-N-29_{II},
 HNV-N-30_{II}, HNV-N-31_{II}, HNV-N-32_{II}, HNV-N-33_{II}, HNV-N-34_{II},
 HNV-N-35_{II}, HNV-N-40_{II}, HNV-N-45_{II}, HNV-N-50_{II} ir HNV-N-55_{II}
Rodikliai ir jų vertės:

Rodiklio pavadinimas	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė
Valymo efektyvumas (valymo veiksmingumas) - BDS, - ChDS - drumzlinumas - visuminis fosforingumas - visuminis azotingumas	"Gamyklinių nuotekų valymo įrenginių pirminio (technologinio) vertinimo metodika", VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2003, Vilnius	% % % - -	95 84 94 NPD NPD
Išvalymo laipsnis esant standartinėms įtekoms pagal LST EN 12566-3 p. B.3.2: - BDS. (vidutinė metinė) - BDS. (momentinė) - ChDS (vidutinė metinė) - drumzlinumas (vidutinė metinė)	"Gamyklinių nuotekų valymo įrenginių pirminio (technologinio) vertinimo metodika", VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2003, Vilnius	mg O ₂ /l mg O ₂ /l mg/l mg/l	20 30 125 30
Vardinis paros nuotėkis (vardinis žymėjimas) Q _N	"Gamyklinių nuotekų valymo įrenginių pirminio (technologinio) vertinimo metodika", VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2003, Vilnius	m ³ /d	nurodoma skaičiumi tipo žymėjime
Nelaidumas vandeniui	NTL-01-048:2008, A priedas	-	sandarus
Laikomoji geba, įskaitant pėsčiųjų apkrovą	NTL-01-048:2008, C priedas	-	užtikrinama
Medžiaga	NTL-01-048:2008, C priedas	-	stiklaplastis (GRP)

PASTABOS: 1) NPD – savybė nenustatyta (angl. no performance determined).

2) Kiti valymo įrenginių duomenys pateikiami gamintojo pagrindinių parametų lentelėse.

Direktorius



R. Encius