

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. SPSC-8271B

Išduotas

UAB "Traidenis",
Pramonės g. 31B, LT-62175 Alytus, Lietuvos Respublika,
įmonės kodas 249910930

**Šis sertifikatas liudija,
kad**

buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

tipas

pratekamojo tipo su įkrova ir pirminiu nusodintuvu:
HNV-P-25^{II}, HNV-P-26^{II}, HNV-P-27^{II}, HNV-P-28^{II}, HNV-P-29^{II},
HNV-P-30^{II}, HNV-P-31^{II}, HNV-P-32^{II}, HNV-P-33^{II}, HNV-P-34^{II},
HNV-P-35^{II}, HNV-P-40^{II}, HNV-P-45^{II}, HNV-P-50^{II} ir HNV-P-55^{II}
(dviejų dalių (anoksinė ir aeracinė) aerotankas ir pirminis
nusodintuvas integruoti vienoje talpykloje, antrinis
nusodintuvas – atskiroje talpykloje; perteklinis dumblas
šalinamas į atskiroje talpoje įrengtą dumblo stabilizatorių;
orapūtė montuojama šalia įrenginio)

gaminami

UAB "Traidenis",
Pramonės g. 31B, LT-62175 Alytus, Lietuvos Respublika

atitinka esminius

NTL-01-048:2008 reikalavimus (žr. 1 ir 2 priedus)

**Atitikties sertifikatas
išduotas įvertinus
gamybos kontrolės
sistemą ir**

1. UAB "Statybinių konstrukcijų laboratorija" bandymų protokolus Nr.15-3/07 (2007-08-10), Nr.15-06/07 ir Nr.15-7-07 (2008-09-01).
2. Kauno Technologijos Universiteto Stiprumo ir Irimo mechanikos centro ataskaitą Nr.KTU-8389-V:01 (2006-12-20).
3. Nuotekų valymo įrenginių valymo efektyvumo įvertinimo protokolą Nr.07-10/5 (2007-12-20).

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą produkciją statybos produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1.

Galioja iki

2014-01-21

Išdavimo data

2011-02-10 (2008-01-21)

Direktorius

Robertas Encius

Egzempliorius Nr.1



1 PRIEDAS PRIE SERTIFIKATO Nr. SPSC-8271B

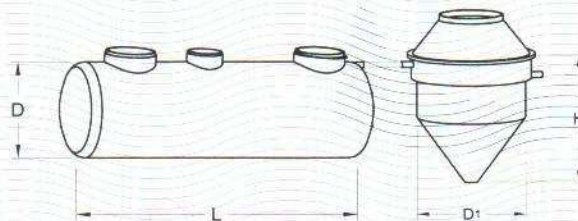
Išduoto 2011-02-10

Produktas

buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

tipas

pratekamojo tipo su įkrova ir pirminiu nusodintuvu:

 HNV-P-25^{II}, HNV-P-26^{II}, HNV-P-27^{II}, HNV-P-28^{II}, HNV-P-29^{II}, HNV-P-30^{II},
 HNV-P-31^{II}, HNV-P-32^{II}, HNV-P-33^{II}, HNV-P-34^{II}, HNV-P-35^{II}, HNV-P-40^{II},
 HNV-P-45^{II}, HNV-P-50^{II} ir HNV-P-55^{II}
Rodikliai ir jų vertės:


Valymo įrenginio tipas	Gabaritiniai matmenys D/L/D ₁ /H, m	Įrenginio apkrova teršalais, SGS
- HNV-P-25 ^{II}	3,0 / 5,5 / 3,0 / 3,3	166
- HNV-P-26 ^{II}	3,0 / 6,1 / 3,0 / 3,35	173
- HNV-P-27 ^{II}	3,0 / 6,3 / 3,0 / 3,4	180
- HNV-P-28 ^{II}	3,0 / 6,5 / 3,0 / 3,45	186
- HNV-P-29 ^{II}	3,0 / 6,7 / 3,0 / 3,5	193
- HNV-P-30 ^{II}	3,0 / 6,9 / 3,0 / 3,6	200
- HNV-P-31 ^{II}	3,0 / 7,1 / 3,1 / 3,65	206
- HNV-P-32 ^{II}	3,0 / 7,3 / 3,1 / 3,7	213
- HNV-P-33 ^{II}	3,0 / 7,4 / 3,1 / 3,7	220
- HNV-P-34 ^{II}	3,0 / 7,5 / 3,1 / 3,8	226
- HNV-P-35 ^{II}	3,0 / 8,0 / 3,0 / 3,9	233
- HNV-P-40 ^{II}	3,0 / 8,8 / 4,0 / 4,2	266
- HNV-P-45 ^{II}	3,0 / 9,9 / 4,0 / 4,4	300
- HNV-P-50 ^{II}	3,0 / 11,0 / 4,0 / 4,6	333
- HNV-P-55 ^{II}	3,0 / 11,5 / 4,0 / 4,8	366

PASTABA: SGS – suvestinis gyventojų skaičius (LST EN 1085)

Direktorius

R. Encius



2 PRIEDAS PRIE SERTIFIKATO Nr. SPSC-8271B

Išduoto 2011-02-10

Produktas

buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

tipas

 pratekamojo tipo su įkrova ir pirminiu nusodintuvu:
 HNV-P-25^{II}, HNV-P-26^{II}, HNV-P-27^{II}, HNV-P-28^{II}, HNV-P-29^{II}, HNV-P-30^{II},
 HNV-P-31^{II}, HNV-P-32^{II}, HNV-P-33^{II}, HNV-P-34^{II}, HNV-P-35^{II}, HNV-P-40^{II},
 HNV-P-45^{II}, HNV-P-50^{II} ir HNV-P-55^{II}
Rodikliai ir jų vertės:

Rodiklio pavadinimas	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė
Valymo efektyvumas (valymo veiksmingumas) - BDS - ChDS - drumzlinumas - visuminis fosforingumas - visuminis azotingumas	"Gamyklinių nuotekų valymo įrenginių pirminio (technologinio) vertinimo metodika", VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2003, Vilnius	% % % - -	95 84 94 NPD NPD
Išvalymo laipsnis esant standartinėms įtekoms pagal LST EN 12566-3 p. B.3.2: - BDS (vidutinė metinė) - BDS (momentinė) - ChDS (vidutinė metinė) - drumzlinumas (vidutinė metinė)	"Gamyklinių nuotekų valymo įrenginių pirminio (technologinio) vertinimo metodika", VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2003, Vilnius	mg O ₂ /l mg O ₂ /l mg/l mg/l	20 30 125 30
Vardinis paros nuotėkis (vardinis žymėjimas) Q _N	"Gamyklinių nuotekų valymo įrenginių pirminio (technologinio) vertinimo metodika", VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2003, Vilnius	m ³ /d	nurodoma skaičiumi tipo žymėjime
Nelaidumas vandeniui	NTL-01-048:2008, A priedas	-	sandarus
Laikomoji geba, įskaitant pėsčiųjų apkrovą	NTL-01-048:2008, C priedas	-	užtikrinama
Medžiaga	NTL-01-048:2008, C priedas	-	stiklaplastis (GRP)

PASTABOS: 1) NPD – savybė nenustatyta (angl. no performance determined).

2) Kiti valymo įrenginių duomenys pateikiami gamintojo pagrindinių parametrų lentelėse.

Direktorius

R. Encius

